


# Telha sanduíche TP 25, 35 e 40

## COM ISOLAMENTO • TERMOACÚSTICA

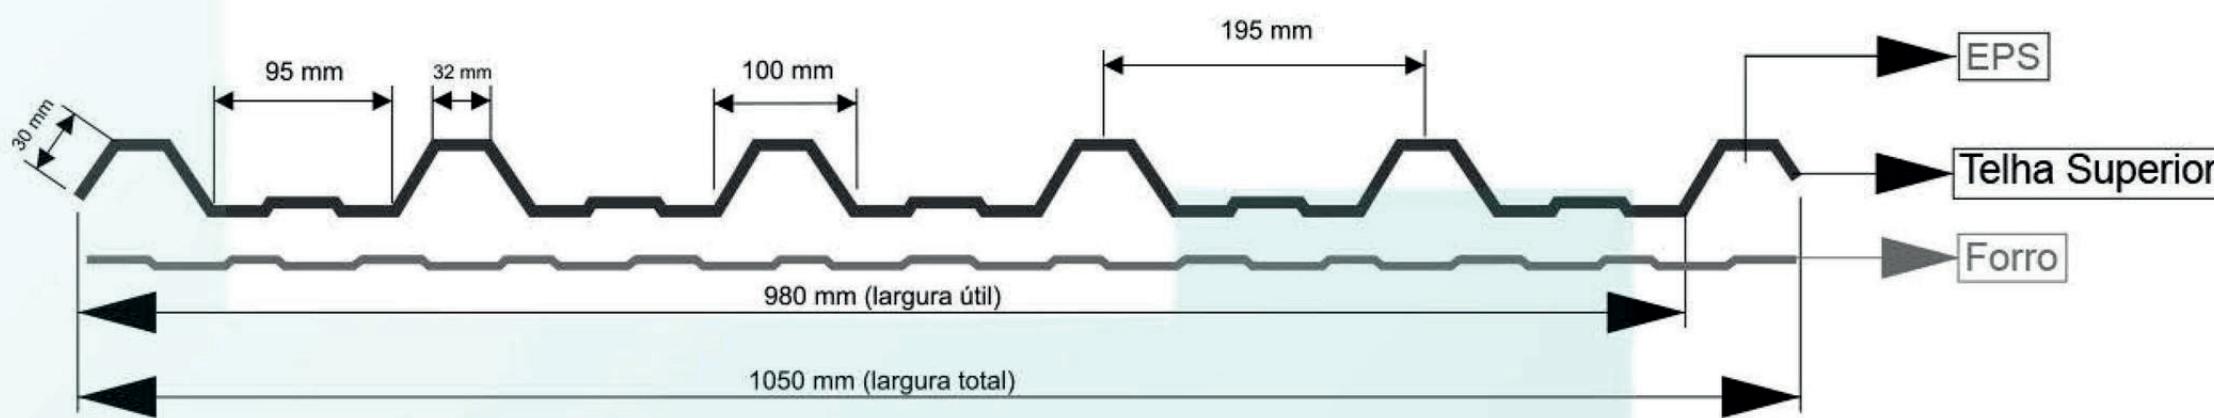

As telhas modelos TP 25, 35 e 40 são recomendadas para aplicação em coberturas em que se exigem resistência a sobrecargas concentradas. Também podem ser utilizadas em coberturas e fechamentos laterais de ambientes, aos quais se deseja atribuir grande isolamento.

Inclinação mínima sugerida	10%
Espaçamento médio entre terças de apoio	1.000 mm
Aplicações	Coberturas, fachadas, fechamentos laterais

**Telhas coloridas a consultar**